

DOOSAN

เครื่องจักร เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

DX 75-7B



รถชุด
สัญชาติเกาหลี

ระบบสวิงเร็ว และมีวาล์วกันกระแทก

ฟังก์ชันการสวิงบูม ที่ช่วยให้สามารถทำงานในพื้นที่แคบได้อย่างคล่องตัว ตัวยึดสวิงก็ออกแบบใหม่ และขนาดกระบอกบูมใหญ่ขึ้น ทำให้มั่นใจได้ว่าการสวิงบูมที่ทรงพลัง มีวาล์วกันกระแทก พร้อมการหยุดแบบนุ่มนวล

ปลายอาร์มเสริมความแข็งแรง

โครงสร้างอาร์มเสริมแผ่นเหล็กปลายอาร์มเพิ่มถึง 3 ชั้น ทำให้อาร์มมีความแข็งแรง มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น พร้อมบู๊ทไฮดรอลิก 0.45 ลิตร (Option) ทำให้ได้ปริมาณงานที่มากขึ้น

ระบบคอนโทรลอัตโนมัติช่วยเพิ่มความปลอดภัย

มีระบบ Automatic idle เมื่อไม่มีการใช้งานคอนโทรลเป็นเวลา 4 วินาที ระบบจะตัดรอบเครื่องยนต์ลงมาที่รอบเดินอัตโนมัตินี้ และจะกลับไปทำงานที่ความเร็วอีกครั้งเมื่อคนขับกลับมาใช้งานคอนโทรล เป็นตัวช่วยเพิ่มความปลอดภัย เอกสิทธิ์เฉพาะของดูซาน

ห้องโดยสารใหญ่ขึ้น สะดวกสบายในการทำงาน

ห้องโดยสารมีขนาดใหญ่ขึ้น ขนาดเดียวกับรถชุดรุ่นกลาง-ใหญ่ พื้นที่ในห้องโดยสารกว้างขึ้น ให้ความสะดวกสบาย ช่วยลดเสียงรบกวน และมีมุมมองในการทำงานที่กว้างขึ้น

▪ เครื่องยนต์ดีเซลอินเจคชั่น 4 สูบ ประสิทธิภาพสูงสุด

▪ รูปทรงกระทัดรัด มีความคล่องตัวสูง เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่จำกัด

▪ มี Line Piping จากโรงงานผู้ผลิต สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้ทันที



รองรับ
Diesel ดีเซล (B10)
& Bio-Diesel



DOOSAN Call Center

02-902-9977
086-307-6169

f LINE @worldtractor1996

YouTube worldtractor1996 Channel



Website



Facebook



Line



IG



YouTube

เครื่องยนต์



รุ่น YANMAR, 4TNV98-EXS
ชนิดเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ดีเซลอินเจกชัน
 รองรับการใช้ น้ำมันดีเซล (B10) ไบโอดีเซล

กำลังแรงม้า 53HP @2,200 rpm
จำนวนลูกสูบ 4
แรงบิดสูงสุด 19.1kgf.m@1,650 rpm
ขนาดกระบอกสูบ 3,319 cc
ลูกสูบและช่วงชัก 98 mm X 110 mm
มอเตอร์สตาร์ท 12V X 3.5 kW
แบตเตอรี่ 2 X 12V/100 AH
ปั๊มไฮดรอลิก AP2D36

ระบบขับเคลื่อน



เป็นระบบขับเคลื่อนแบบขับเคลื่อนอิสระ ด้วยมอเตอร์
 แบบลูกสูบ ฟันเฟืองเพลาเปิดตาข่าย เพื่อลดรอบ
 ให้แรงขับเคลื่อนสูงขึ้น ควบคุมด้วยคันบังคับ
 พร้อมเป็นเหยียบ ทำให้สะดวกในการบังคับ
 และหมุนสลับเกียร์ได้ ตามความต้องการ

ช่วงล่าง



ชุดโครงสร้างมีความแข็งแรง ทนทาน ใช้วัสดุ
 คุณภาพดี โรลเลอร์ มีน้ำหนักหล่อขึ้นคุณภาพสูง
 ใช้ได้ตลอดอายุการใช้งาน สปริงยกถาด และล้อนำ
 มีลึกลงตัว ดันตะเข็บจากจากอัลลอยด์ สลักขับเคลื่อน
 อย่างดี มีกระบอกเร่งเครื่องปรับความตึงของโซ่
 และมีชุดสปริงเร่งเครื่องปรับแรงกระแทก ช่วยให้โซ่
 ไม่หลุดขณะใช้งาน

ระบบไฮดรอลิก




เป็นแบบลูกสูบ 2 ตอน ที่สามารถปรับความจุได้
 โดยแปรผันตามการใช้งาน เพื่อให้กินกำลังน้อยที่สุด
 ช่วยลดภาระน้ำมันเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้น เกียร์ 2 ตอน
 และคอนโทรลวาล์วแบบแยกชิ้น มีการออกแบบและพัฒนา
 เพื่อเพิ่มความเร็วในการใช้งานอุปกรณ์

กระบอกไฮดรอลิก




กระบอก และลูกสูบ ใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงสูง
 และมีระบบแรงกระแทกจากการใช้งาน
 ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของกระบอกไฮดรอลิก
 ให้ยาวนานยิ่งขึ้น

ห้องโดยสารกว้างขวาง สะดวกสบาย




ห้องโดยสารมีพื้นที่กว้างขวาง ให้ความสะดวกสบาย
 หน้าต่างห้องโดยสารถูกขยายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
 มีมุมมองที่กว้างขึ้น

แผงหน้าปัดใหม่ ใช้งานง่าย




แผงหน้าปัดออกแบบมาใหม่ ให้ใช้งานง่าย
 เพื่อให้การตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักร
 ได้อย่างชัดเจน และรวดเร็ว

ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ช่วยยืดอายุการใช้งาน



ไส้กรองน้ำมัน ช่วยขจัดสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตราย
 ได้มากกว่า 99% ให้ประสิทธิภาพการหล่อลื่นที่ดี
 และช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ได้นานยิ่งขึ้น

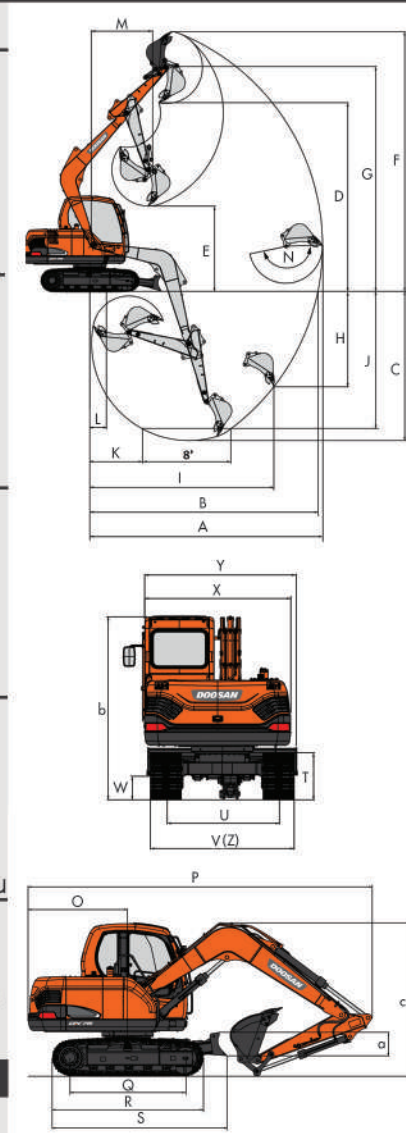

ความยาวบูม	มิลลิเมตร	3,620
ความยาวอาร์ม	มิลลิเมตร	1,670
ความจุถังที่	ลูกบาศก์เมตร	0.3
น้ำหนักตัวรถ	กิโลกรัม	7,420
A ระยะยกสูงสุด	มิลลิเมตร	6,270
B ระยะยกสูงสุดวัดจากระดับพื้น	มิลลิเมตร	6,116
C ระยะยกสูงสุด	มิลลิเมตร	4,080
D ระยะยกสูงสุด	มิลลิเมตร	5,170
E ระยะยกต่ำสุด	มิลลิเมตร	2,345
F ระยะยกต่ำสุด	มิลลิเมตร	7,100
G ความสูงถึงสลักบูมที่	มิลลิเมตร	6,150
H ระยะยกสูงสุดเมื่อตั้งฉากกับพื้น	มิลลิเมตร	2,670
I รัศมีแนวตั้ง	มิลลิเมตร	4,750
J ระยะยกสูงสุดที่พื้นแนวระดับยาว 8'	มิลลิเมตร	3,725
K แนวรัศมียาว 8'	มิลลิเมตร	1,120
L ระยะยกต่ำสุด	มิลลิเมตร	560
M รัศมีการสวิงแคบสุด	มิลลิเมตร	1,745
N บูมบูมที่	องศา	165
O รัศมีการสวิงของด้านท้าย	มิลลิเมตร	1,750
P ความยาว	มิลลิเมตร	6,030
Q ระยะห่างระหว่างลูกกลิ้ง	มิลลิเมตร	2,110
R ความยาวแทรก	มิลลิเมตร	2,750
S ความยาวแทรกถึงใบมีดเกรดดิน	มิลลิเมตร	3,210
T ความสูงแทรก	มิลลิเมตร	695
U ช่วงระหว่างแทรก	มิลลิเมตร	1,650
V ความกว้างแทรก	มิลลิเมตร	2,100
W ระยะจากพื้นถึงตัวรถ	มิลลิเมตร	370
X ความกว้างตัวรถ	มิลลิเมตร	2,130
Y ความกว้างทั้งหมด	มิลลิเมตร	2,180
Z ความกว้างใบมีดเกรดดิน	มิลลิเมตร	2,100
a ความสูงใบมีดเกรดดิน	มิลลิเมตร	418
b ความสูงทั้งหมด	มิลลิเมตร	2,680
c ความสูงถึงส่วนบนบูม	มิลลิเมตร	2,610

เราคือศูนย์จัดจำหน่าย และบริการครบวงจร One-Stop Service พร้อมให้คำปรึกษาทุกเรื่องเครื่องจักรกลหนัก











- ✓ สต็อกเครื่องจักร และอะไหล่ครบครัน
- ✓ อะไหล่แท้ Doosan คุณภาพมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ✓ อะไหล่ช่วงล่าง และอะไหล่ไฮดรอลิกเครื่องจักรกลหนักทั่วไปกว่า 20,000 รายการ
- ✓ ศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกลหนักครบวงจร และเครื่องมือมาตรฐานสากล โดยทีมช่างผู้มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปี
- ✓ ทีมบริการ Onsite Service โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ มากกว่า 50 ทีม

ศูนย์จัดจำหน่าย และบริการครอบคลุมทั่วประเทศ

 สาขาปทุมธานี 02-551-1021	 สาขารังสิต 089-204-8100	 ส่วนงานจำหน่าย สุพรรณบุรี 081-763-1750	 ส่วนงานจำหน่าย ราชบุรี 083-313-6856	 สาขาลำปาง 063-901-1204	 ส่วนงานจำหน่าย พิษณุโลก 081-859-1146
 สาขานครราชสีมา 093-810-8810	 สาขางองสุราษฎร์ธานี 063-901-1205	 สาขางองสุราษฎร์ธานี 095-197-0280	 สาขางองสุราษฎร์ธานี 064-223-7193	 ส่วนงานจำหน่าย สงขลา 081-738-1171	 ส่วนงานจำหน่าย นครศรีธรรมราช 091-725-4998